


DANE TECHNICZNE

Nominalnie	Wydajność	m ³ /h	490
	Spręż dyspozycyjny	Pa	100
Punkt odniesienia	Wydajność/ Spręż	m ³ /h / Pa	343/50
	Temperaturowa sprawność odzysku	%	83,1
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	38
Klasa energetyczna			A
Napięcie / Faza / Częstotliwość		V/Φ/Hz	230/1/50
Moc wentylatorów (razem)		W	338
Natężenie prądu bez nagrzewnicy		A	2,7
Moc nagrzewnicy wtórnej		W	1600 E1.6
Natężenie prądu z nagrzewnicą wtórną		A	9,7
Przewód zasilający		mm ²	3x1,5
Filtry		mm	kasetowy M5 1015x150x50, mata G3 1050x210
Masa		kg	106
Wymiary (szerokość / wysokość / głębokość)		mm	1100/460/1120
Króćce przyłączeniowe		mm	Φ160
Sterowanie standard			Ventmatika V2 + czujnik CO ₂


Sprawność zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 (ΔT = 13 °C, bez kondensacji)

RYSUNKI TECHNICZNE

RO-500-SLB, lewa

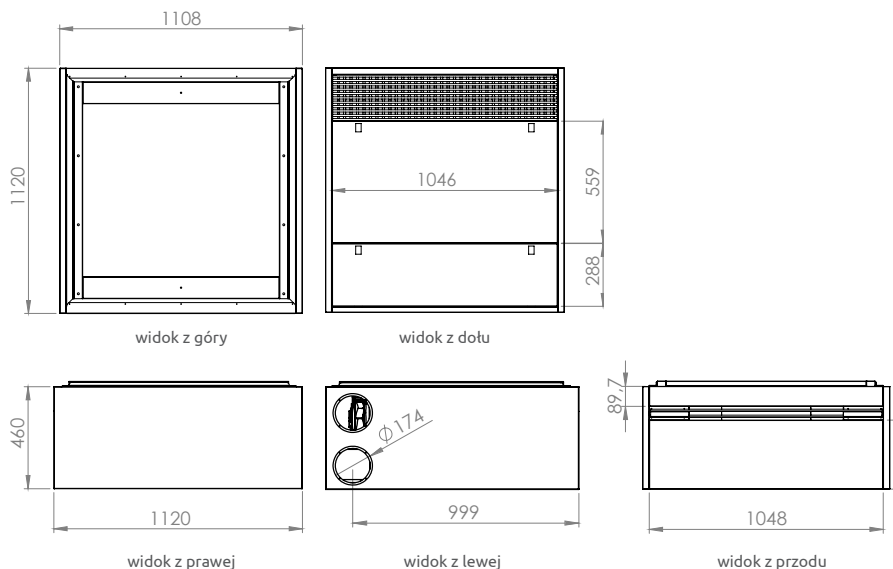

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU

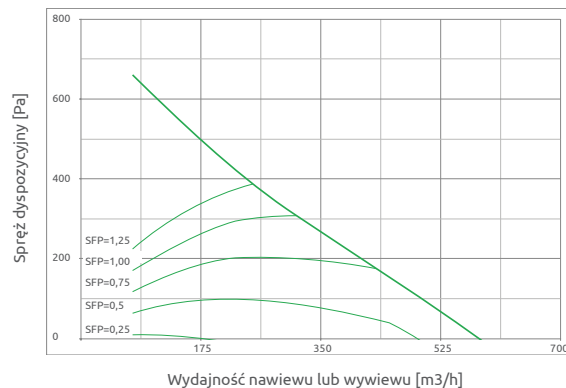


SPRAWNOŚĆ ODZYSKU




SCHEMAT WERSJI WYKONANIA

RO-500-SLB, lewa



RO-500-SPB, prawa



N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz